


## Технический паспорт изделия

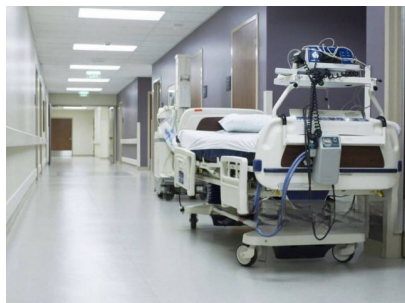

# ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ MINERAL ANTISTATIC

Коммерческий антистатический линолеум MINERAL AS - МИНЕРАЛ АС это покрытие с антистатическим эффектом ( $\leq 2 \text{ kV}$ ) и (Объемное сопротивление  $\leq 10^9 \Omega$ ). За основу взяты четыре популярные дизайна под минерал. Линолеум предназначен для помещений с электронным оборудованием, где необходимо обеспечивать безопасность людей и поддерживать стабильность работы электронной техники.

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Антистатический коммерческий линолеум MINERAL AS - МИНЕРАЛ АС
Страна производства	Россия
Торговый представитель	Линолеум.Ру
Бренд или Торговое название	LINO PROFİ
Вид	Коммерческий
Подвид	Антистатический
Удельное сопротивление	< 2kW - антистатик
Структура	Многослойная
Основа	Компактная пена
Ширина	2.0-3.0-4.0 м
Толщина	2.0 мм
Допуск изменения толщин	+10% мм
Класс горючести	КМ 5 по ФЗ 123 от 22.07.2008г, где ВЗ, ДЗ, ТЗ, РП2
Класс	34/43 кл.
Особенности коллекции	Высокая устойчивость на истирание
Допуск изменения рабочего слоя	+10% мкм
Защитный слой	0.7мм (700мкм) мкм
Доп. защита рабочего слоя	Полиуретан PU
Коэффициент противоскольжения	R10, Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Вес 1 м.кв.	2.8 кг
Срок службы	15 лет
Длина рулон.	20 м
Шумоизоляция	7 Дб
Форма поставки и мин. партии	Оптом от 1 рулона
Полы с подогревом (max +27C)	Разрешено
Система стыковки швов	Шнур для сварки шт
Система примыкания к стенам	Плинтус ПВХ шт
Способ укладки	На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация
Истираемость, не более г/кв.м.	30
Безопасность материала ГОСТ, ТУ, ISO	Сертифицирован на территории РФ и СНГ
Остаточная деформация	$\leq 0.15 \text{ мм мм}$

М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.